




CARACTERÍSTICAS

CLEMPOCORK BRUTT es un panel de gránulos de corcho natural aglutinado mediante un ligante elástico. Debido a la peculiar estructura y composición química de sus células que le confieren unas excelentes propiedades, tiene un amplio campo de aplicaciones como producto natural y ecológico.

CLEMPOCORK BRUTT es el aislante de origen natural más inalterable que existe con un excelente comportamiento frente a la humedad, absorción acústica, el fuego, la compresión, agentes químicos, etc.

ESPECIFICACIONES

Naturaleza	Corcho natural y Pur.	
Densidad	200 – 220 kg/m ³ .	(UNE 56-906-74)
Conductividad térmica	0,041 Kcal.m/m ² °C.hr	(UNE 92-202-89)
Reacción al fuego	Difícilmente combustible.	
Resistencia a la compresión	3,1 kg/cm ² .	(40 mm de espesor)
Permeabilidad al vapor de agua	D – 2,86. 1010 kg/m.s.Pa.	
Absorción de agua	≥ 4 %.	
Presentación		
Dimensiones	Planchas de 1000 x 1200 mm	
Espesores	20, 30, 40, 50 mm.	

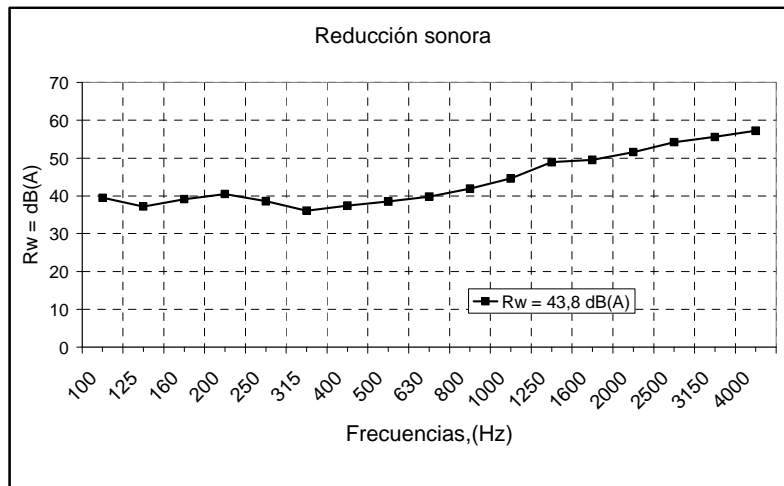

Ensayo con Clempocork Brut 50

APLICACIONES

CLEMPOCORL BRUTT se utiliza como aislamiento térmico en cámaras frigoríficas, cubiertas, interiores, tabiquería seca y húmeda, techos, suelos, parkings, establecimientos de ocio y públicos, etc.

Como aislamiento acústico en paredes, techos y suelos contra el ruido aéreo y el de impactos. Buen antivibratorio natural.

PROPIEDADES

CLEMPOCORK BRUTT tiene las siguientes ventajas y propiedades:

- Producto ecológico y natural.
- Reciclable.
- No inflamable.
- Buen aislante térmico y acústico.
- Fácil de manipular y cortar.
- Baja deformación lateral
- Nula toxicidad.
- Mejora la sostenibilidad del medio ambiente.

MODO DE APLICACIÓN

La instalación del **CLEMPOCORK BRUTT** es sencilla. Se puede cortar con facilidad con una caladora o sierra de dientes finos y pequeños.

Las planchas se deben instalar a tresbolillo para evitar que coincidan las juntas, cosa que se debe evitar siempre. Los cantos de las placas deben estar a testa unos con otros. La fijación se realiza con rosetas o espigas o con adhesivos tipo **Crosone 248**.

La información técnica contenida en esta hoja es, de acuerdo con nuestra experiencia y buen saber, correcta. Pero, como quiera que su aplicación cae fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de sus resultados. Estos datos técnicos y orientativos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado.

CROXON, S. L.

Polig. Ind. Majaravique, 27 B
41309 La Rinconada (Sevilla)
Telf.: +34 954 904 225
Fax: +34 954 906 676
E-mail: croxon@croxon.es
Web: www.croxon.es