




## CARACTERÍSTICAS

CLEMPOCORK DPL es un panel de corcho natural aglutinado con elastómeros, especialmente diseñado para la reducción del ruido de impacto y vibraciones. Por su baja densidad, por su configuración, por su bajo coeficiente de transmisión térmica y sus propiedades ecológicas le hacen el producto ideal para reducir las transmisiones acústicas en la arquitectura ecológica.

## ESPECIFICACIONES

Naturaleza	Corcho natural aglutinado con PUR.
Densidad	310 – 330 kg/m <sup>3</sup> .
Rango de temperaturas	de 20 °C a 110 °C.
Conductividad térmica	0,0464 W. m-1. K-1.
Presentación	Planchas de 1000 x 1200 mm
Espesores	20, 30, 40 y 50 mm.

Clempocork DPL			
Productos	Dimensiones (mm)	Carga máxima Kg/m <sup>2</sup> Deflexión 2 mm	Carga máxima Kg/plancha Deflexión 2 mm
Clempocork DPL 20	20 x 1000 x 1200	1200	1440
Clempocork DPL 30	30 x 1000 x 1200	1800	2160
Clempocork DPL 40	40 x 1000 x 1200	2400	2880
Clempocork DPL 50	50 x 1000 x 1200	3100	3720

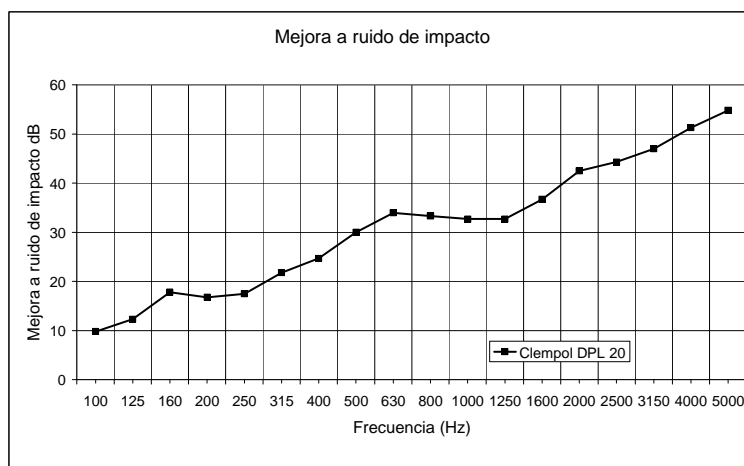

Solera de hormigón de 7 cm de espesor. Mejora a ruido de impacto =  $\Delta L_w$  32,0 dB


## PROPIEDADES

**CLEMPOCORK DPL** tiene una excelente resistencia al agua, aceites, grasas y a los ácidos habituales en las aplicaciones industriales. No es afectado por los rayos ultravioletas ni por el frío. Es una excelente alternativa a los antivibratorios a base de espuma.


- Fácil de cortar.
- Producto ecológico.
- Biodegradable.
- Baja toxicidad.
- Reciclable.
- Mejora la sostenibilidad del medioambiente.

## APLICACIONES

- Formación de suelos flotantes.
- Como membrana antipisadas bajo parquet.
- Compresores con rotores de velocidades medias.
- Correcciones acústicas de suelos y paredes.

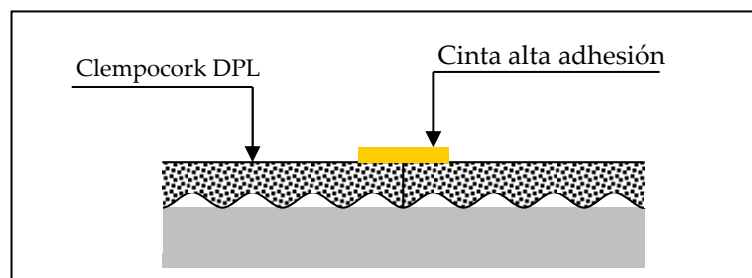

Detalle de las juntas

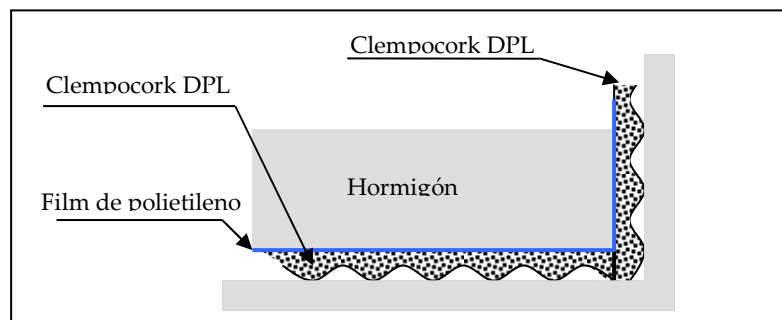

Detalle junta perimetral

La información técnica contenida en esta hoja es, de acuerdo con nuestra experiencia y buen saber, correcta. Pero, como quiera que su aplicación cae fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de sus resultados. Estos datos técnicos y orientativos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado.

### **CROXON, S. L.**

Polig. Ind. Majaravique, 27 B  
41309 La Rinconada (Sevilla)  
Telf.: +34 954 904 225  
Fax: +34 954 906 676  
E-mail: [croxon@croxon.es](mailto:croxon@croxon.es)  
Web: [www.croxon.es](http://www.croxon.es)