



CARACTERÍSTICAS

CLEMPOL BAJANTES es un producto diseñado para el revestimiento de los conductos de PVC en la edificación con el fin de reducir la transmisión del ruido y las vibraciones generados por los fluidos y aguas residuales.

El producto es un composite a base de un elemento absorbente de espuma reciclada con alta capacidad de absorción adherido a una membrana de caucho reciclado. El conjunto es altamente flexible con el fin de facilitar su instalación.

ESPECIFICACIONES

Naturaleza

- Absorbente
- Membrana

Espuma de poliuretano reciclada..

Caucho reciclado.


Presentación

Planchas de 15 x 1000 x 1000 mm.

MODO DE EMPLEO

Previamente, se cortará el **Clempol Bajantes** de acuerdo con el perímetro a revestir, dando unos 10 cms de más para la formación del solape.

El conducto deberá estar limpio y desengrasado.. A continuación, se envolverá el conducto con el **Clempol Bajantes** encarando la parte de espuma con el tubo. Una vez solapado el revestimiento, se fijará con presillas plásticas.

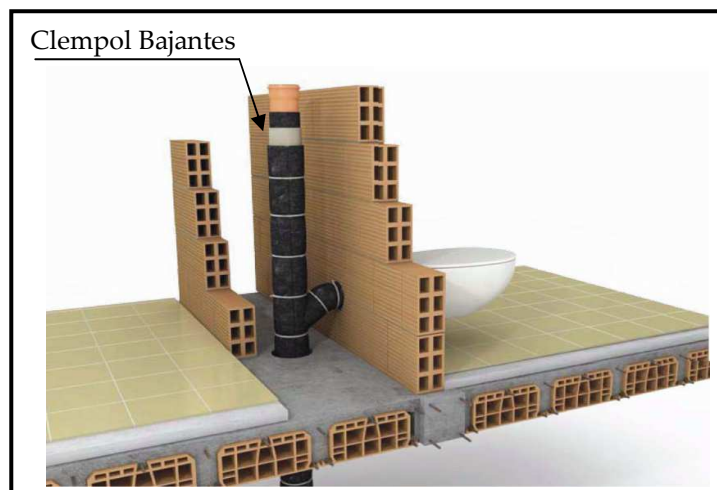

La información técnica contenida en esta hoja es, de acuerdo con nuestra experiencia y buen saber, correcta. Pero, como quiera que su aplicación cae fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de sus resultados. Estos datos técnicos y orientativos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado.

CROXON, S. L.

Polig. Ind. Majaravique, 27 B

41309 La Rinconada (Sevilla)

Tel.: +34 954 904 225

Fax: +34 954 906 676

E-mail: croxon@croxon.es

Web: www.croxon.es