





CARACTERÍSTICAS

CLEMPOCORK son planchas de granos de corcho aglutinado y compactado, de resiliencia duradera y densidad controlada, especialmente desarrolladas para el control de las vibraciones, ruido de impacto y aéreo. Como propiedad añadida, tiene una baja conductividad térmica con lo que facilita el aislamiento térmico.

ESPECIFICACIONES

Naturaleza	Gránulos de corcho aglutinados.
Densidad	300 kg/m ³ .
Temperatura media	20º C.
Rango de temperaturas	De 20º C á 80º C.
Conductividad térmica	0,0464 W. m ⁻¹ . K ⁻¹ .
Presentación	Planchas de 1200 x 1000 mm.
Espesores	Desde 20 a 50 mm.

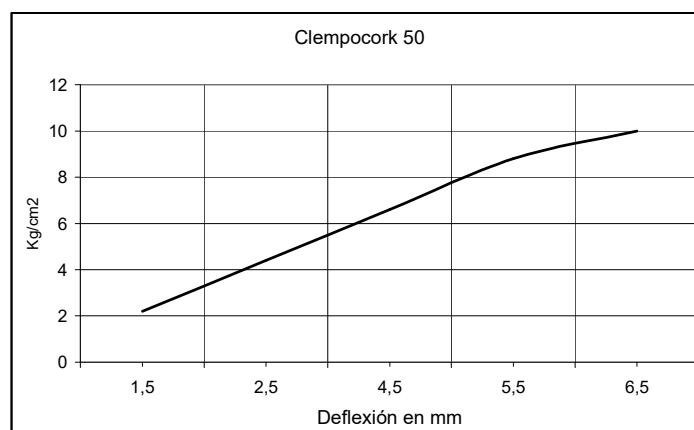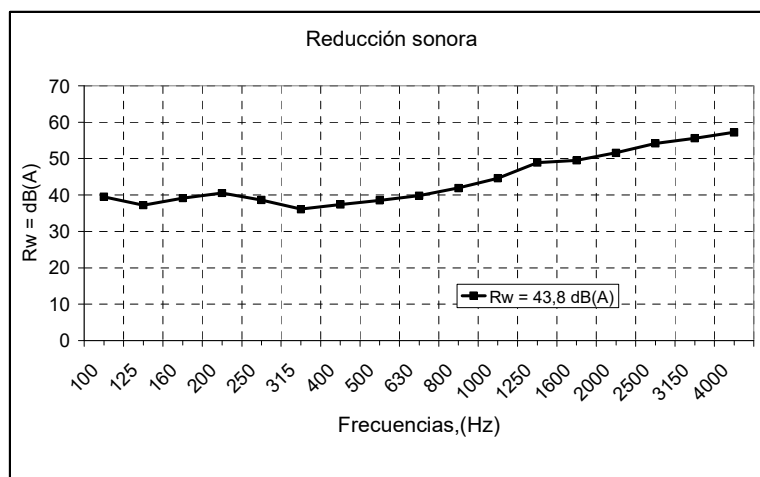

APLICACIONES

CLEMPOCORK se utiliza como antivibratorio en la formación de suelos flotantes, bancadas de inercia para maquinaria, aislante térmico en paredes de viviendas, suelos radiantes, como elementos anti impacto, etc.


Ideal para suelos de forjado de madera o metálicos aligerados.

PROPIEDADES

CLEMPOCORK tiene una excelente resistencia al agua, aceites, grasas y a los ácidos habituales en las aplicaciones industriales. No es afectado por los rayos ultravioletas ni por el frío. Es una excelente alternativa a los antivibratorios a base de espuma.

- Fácil de cortar
- Bajo peso
- Proceso verde
- Biodegradable
- Baja toxicidad
- Reciclable
- Mejora la sostenibilidad

CLEMPOCORK está fabricado bajo condiciones específicas estándar para asegurar una calidad consistente y una atenuación mayor del ruido.

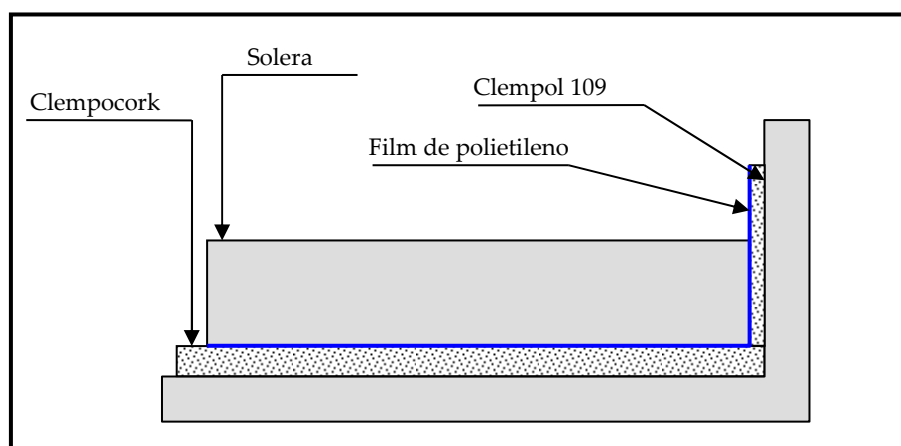

Detalle instalación del CLEMPOCORK



Este producto considera todos los aspectos de reducción de impacto Medioambiental a través del Eco-Diseño, mediante la metodología basada en el Proyecto EDECON financiado por la Comisión Europea.

La información técnica contenida en esta hoja es, de acuerdo con nuestra experiencia y buen saber, correcta. Pero, como quiera que su aplicación cae fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de sus resultados. Estos datos técnicos y orientativos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado.

CROXON, S. L.

Polig. Ind. Majaravique, 27 B
41309 La Rinconada (Sevilla)
Telf.: +34 954 904 225
Fax: +34 954 906 676
E-mail: croxon@croxon.es
Web: www.croxon.es