

CRONATUR MURAL

Mosaicos cuadrados y acústicos para paredes



Cronatur Mural es un mosaico cuadrado y semi rígido que redefine el diseño sostenible y la desmaterialización. **Cronatur Mural**, a la vez que crea un interior decorativo y contemporáneo, ayuda a reducir la reverberación acústica y a controlar el ruido de fondo.

Los productos **Cronatur Mural** están hechos de PET procedente de las botellas de plástico recicladas post consumo.


Cronatur Mural es un material de densidad media, revestido por su cara vista por un tejido de pura lana virgen. Por lo tanto, es completamente seguro, no tóxico, no alergénico y no irritante y no desprende partículas de fibra. Es ideal para oficinas comerciales, educación comercios, hospitales, etc.

Especificaciones

Naturaleza	PET reciclado.
Revestimiento textil	Pura lana virgen.
Dimensiones	13 x 500 x 500 mm (Estándar).
Peso	0,600 kg/ud.
Reacción al fuego	Sb2 d0
Reciclabilidad	100 % reciclable.
Elementos volátiles	Exento (VOC). Sin formaldehído.
Presentación	Pack de 8 mosaicos por caja.
Advertencia	Cronatur Mural está diseñado sólo para uso interior.

Aplicaciones

Los mosaicos **Cronatur Mural** se utilizan como una superficie acústica, decorativa y funcional en comercios, centros sanitarios, educativos, oficinas, restaurantes, iglesias, gimnasios, etc. para minimizar el ruido en el interior y crear acabados con características únicas.

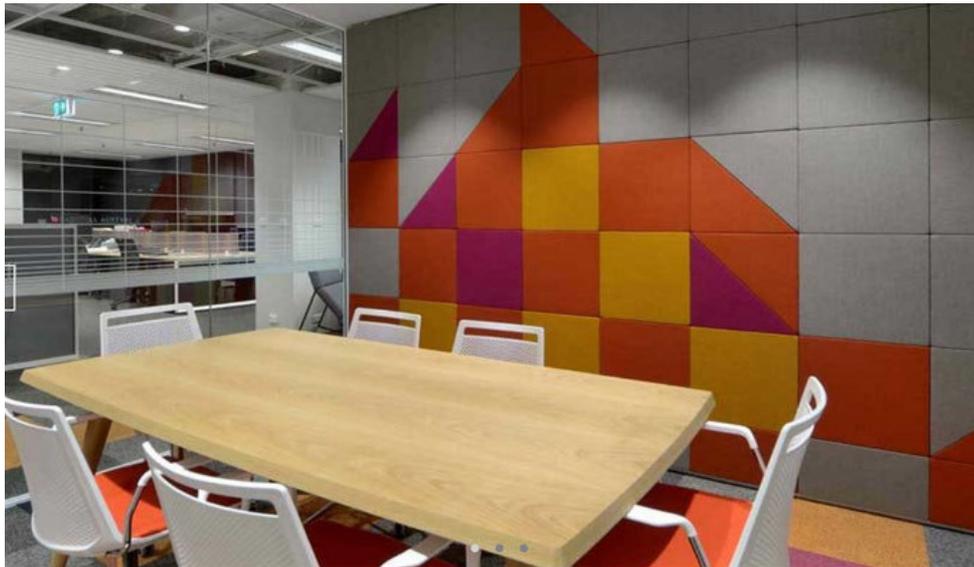

Absorción de humedad

El PET cuando se expone a una temperatura de 50° C y una humedad relativa del 90 % durante cuatro días, muestra una absorción de humedad inferior al 0,03 % en peso. El PET no es afectado por la humedad ni por el moho y no se pudre ni deteriora en las situaciones de uso.


Medioambiente

Croxon está comprometido con las mejores prácticas de Calidad y Medioambiente. Los mosaicos **Cronatur Mural** aseguran un consumo muy bajo de energía incorporada en su fabricación.

Los mosaicos **Cronatur Mural** no contienen formaldehído ni ligantes químicos. Por lo tanto, no es un potencial contaminante del aire y favorece una calidad del aire interior más segura.

Limpieza del tejido

Las manchas de líquidos se quitan rápidamente del tejido. Límpielas con un paño húmedo. Evite frotar y una cantidad excesiva de agua, puesto que podría afectar al acabado del tejido. Utilice un champú limpia moquetas o especial para tapicería. Utilice un paño limpio y seco después de cada aplicación. Para más información, consulte a Croxon.

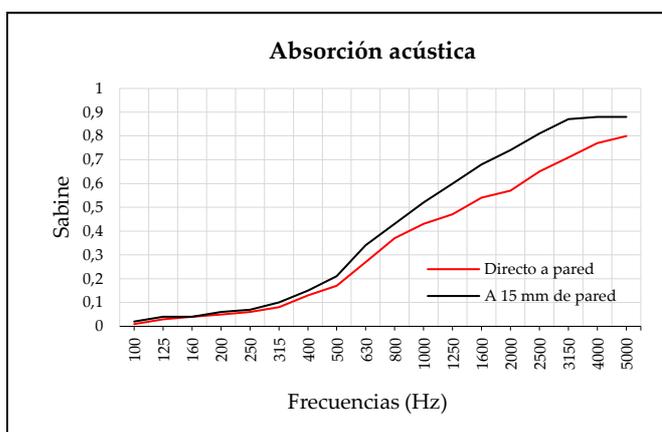

F(Hz)	D	A 15 mm
125	0,03	0,04
250	0,06	0,07
500	0,17	0,21
1000	0,43	0,52
2000	0,57	0,74
4000	0,77	0,88
NRC	0,30	0,40



Instalación


Recomendamos utilizar Crosone 325, de elevado tack, para adherir directamente las baldosas a la pared.

- Asegurarse que la superficie esté plana, firme y libre de polvo.
- Trazar una o varias líneas verticales y horizontales en la pared como referencia. Se recomienda a 200 mm del suelo para evitar daño con los equipos de limpieza o zapatos.
- Aplicar, mediante espátula pequeña, Crosone 325 a la baldosa.
- Empezar a instalar desde el suelo, siguiendo la línea horizontal.
- Instalar las baldosas en líneas horizontales para asegurar la horizontalidad.

Colores PET



Interiors

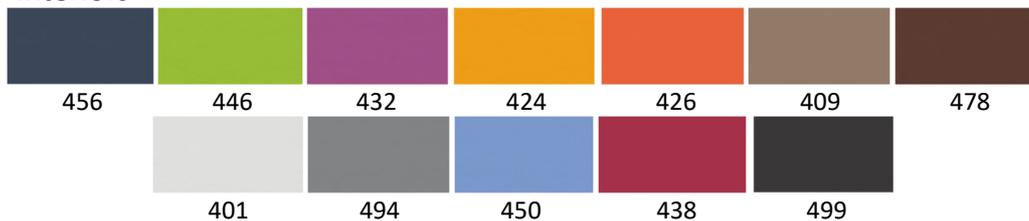

CROXON, S. L.

Sevilla – España

www.croxon.es – info@croxon.es