


CRONATUR MURO

Baldosas de PET para revestimiento mural

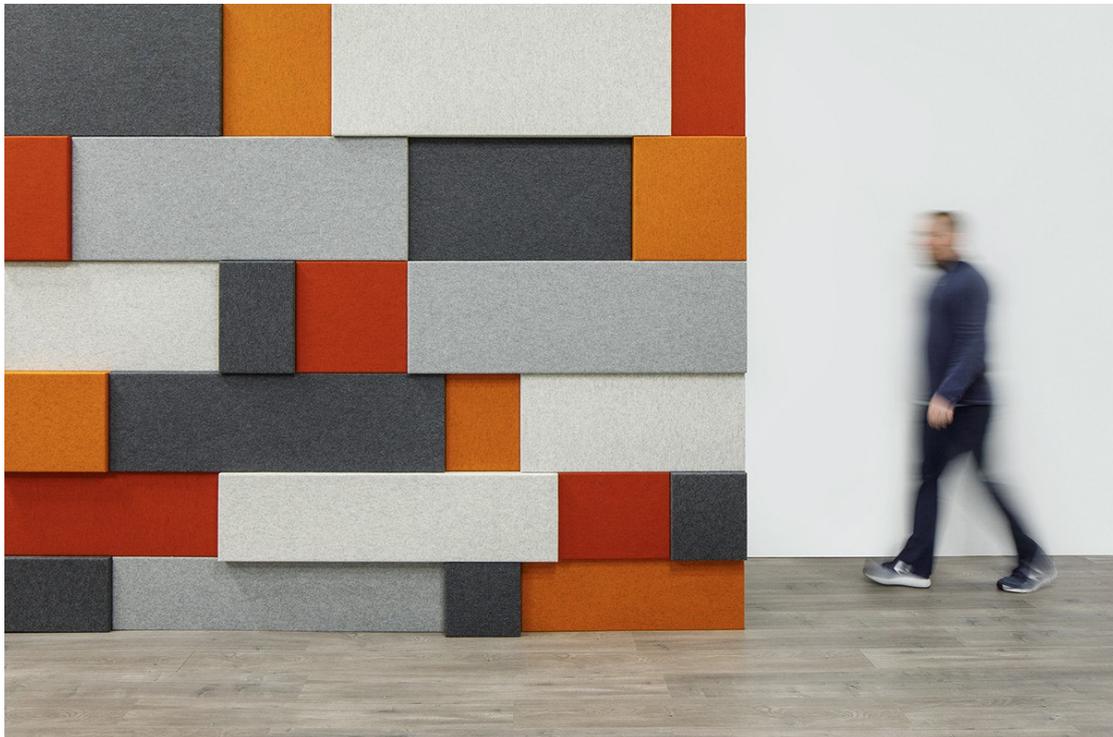

Presentación

Cronatur Muro toma el panel típico de pared y lo eleva a un nivel superior. Disponible en tres espesores, este sistema de panel de pared se presenta en un tamaño de panel personalizable y se pueden combinar para crear patrones y dimensiones a escala. Con una amplia gama de colores que va desde los neutros suaves y sutiles hasta colores brillantes saturados en fieltro 100 % de lana ecológica.

La combinación de la pura lana virgen y un substrato de PET, procedente de las botellas de plástico recicladas post consumo, dos conceptos diferentes de porosidad y densidad, reducen los tiempos de reverberación de los recintos con productos ecológicos, reciclables y biodegradables.


Los elementos **Cronatur Muro**, mediante diseños geométricos sencillos e innovadores, son una alternativa interesante para la realización de revestimientos acústicos decorativos de fuerte impacto visual y ambiental. Su facilidad de aplicación y la calidad natural de sus materiales, les permiten ser coherentes en cualquier contexto de interiorismo, tanto de prestigio como de otro nivel, e ideales para arquitectos, decoradores y diseñadores de interiores, etc.

Aplicaciones

Los paneles **Cronatur Muro** encuentran un amplio campo de aplicaciones en despachos, salas de reuniones, aulas, halls de hoteles, restaurantes, salas de visitas, teatros, cines, bibliotecas, pasillos, etc.

Especificaciones

Composición	PET reciclado y pura lana virgen.
Espesor	25, 50 y 75 mm.
Dimensiones	30 x 45 mm y 80 x 80 mm.
Flamabilidad	Bs1 d0.
Medioambiente	La lana es biodegradable y el sustrato acústico reciclable.
Bordes	Sin revestir.
Mantenimiento	Limpiar con un aspirador o con un paño humedecido sin frotar excesivamente.
VOC	Sin formaldehído. Libre de VOC. Sin irritantes químicos y libre de sustancias peligrosas.
Instalación	Instalar sobre la pared con un adhesivo viscoso tipo masilla.
Presentación	

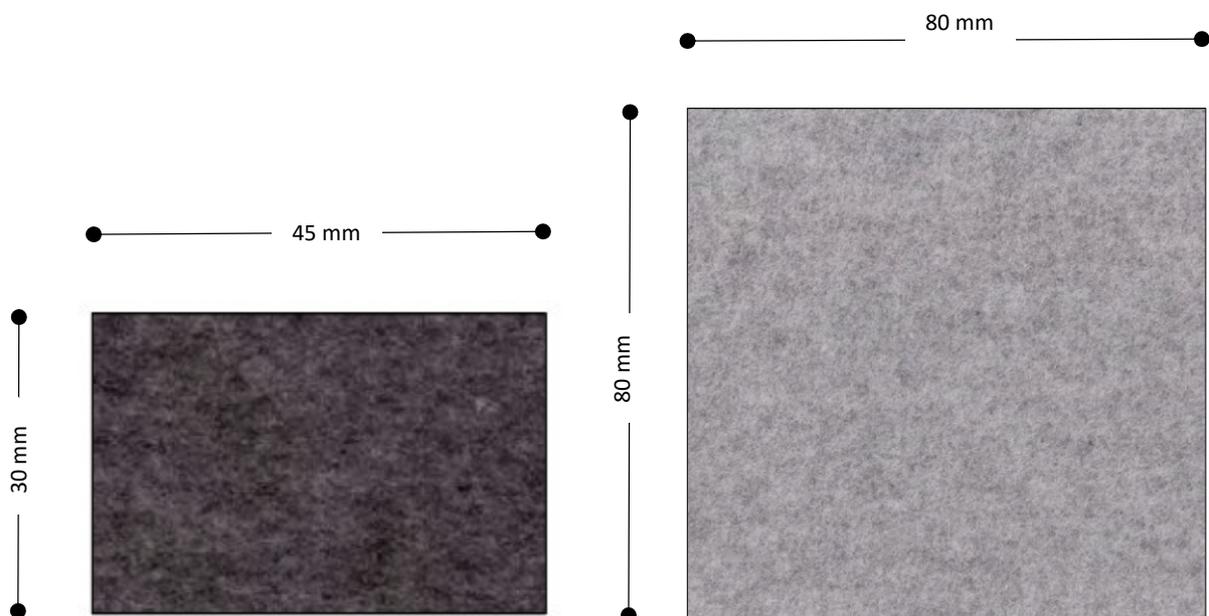


Propiedades

- Excelente capacidad de absorción a bajas y medias frecuencias.
- No absorbe humedad ni es putrescible.
- No se deshilacha. Resistente al polvo.
- No constituye alimento para insectos y roedores.
- No desprende partículas. Es un producto inocuo. No irrita las mucosas ni la piel.
- Fáciles de instalar.



Absorción acústica:

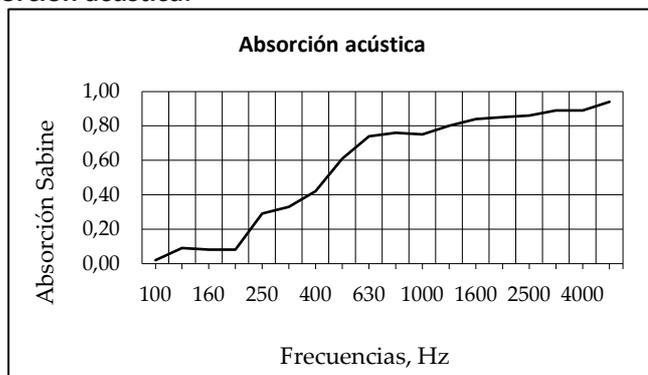

Rw = 0,61 Sabine – NRC = 0,65

F (Hz)	α	F (Hz)	α
100	0,02	800	0,76
125	0,09	1000	0,75
160	0,08	1250	0,80
200	0,08	1600	0,84
250	0,29	2000	0,85
315	0,31	2500	0,86
400	0,42	3150	0,89
500	0,61	4000	0,89

Cronatur Muro, tanto el revestimiento de lana como el substrato de PET, son un tejido no tejido, no se deshilachan y permiten aplicaciones que no son posibles con ningún otro textil. El fieltro se puede cortar a medida exacta con una CNC según las especificaciones.

Croxon dispone de los equipos necesarios para cortar formas personalizadas y patrones intrincados para revestimientos de paredes, instalaciones arquitectónicas, almohadillas de asientos, etc. Deje volar su imaginación y confíe en Croxon.



Absorción de humedad

El PET, cuando se expuso a un ambiente de 50 °C y con una humedad relativa del 90 % durante cuatros días, mostró una absorción de humedad de menos del 0,03 % en peso. Las fibras de PET no son afectadas por la humedad, el moho y no se pudren o deterioran en situaciones de uso previstas.

Colores PET



Gris

Mármol

Beige 01


Beige 02

Antracita

Azul 04

Verde 02

Interiors

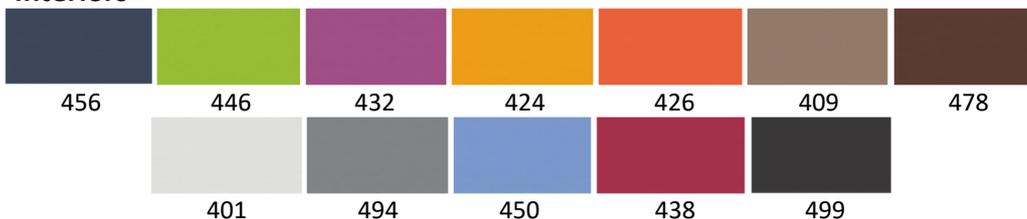

456

446

432

424

426

409

478

401

494

450

438

499

CROXON, S. L.

Sevilla – España

www.croxon.es – info@croxon.es