

Croxon MARTO

Techo acústico y decorativo de lamas



Descripción

Los techos acústicos **Croxon Marto**, fabricados íntegramente de PET por Croxon, son un sistema de techos registrables a base de lamas procedentes de las botellas de plástico recicladas post consumo.

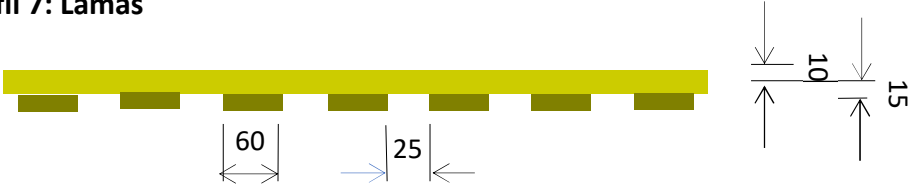
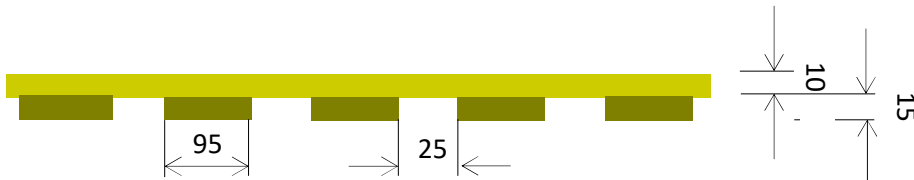

Los techos **Croxon Marto** han sido diseñados para ser instalados sobre perfilería vista tradicional. Esto permite adaptarse a cualquier forma o tamaño de recinto y en zonas donde se requiera un techo absorbente flotante.

Los techos acústicos **Croxon Marto** son decorativos y absorbentes, y transforman con rapidez y sencillez cualquier espacio en un aspecto marcadamente lineal.

Los paneles acústicos **Croxon Marto** están contruidos con lamas – planas y de perfil – en tres tipos diferentes. Estos perfiles pueden ser usados de manera que se pueden conseguir efectos multidireccionales.

Especificaciones

Naturaleza	Lamas y perfiles	PET 100 % reciclado.
Reacción al fuego		Bs1 d0.
Dimensiones		600 x 600 mm. Espesor según formato.
Peso		Ver recuadro inferior.
Cantos		Amplia gama.
Medioambiente		100 % reciclable.
Presentación		En cajas.

Tipos de lamas y vigas	Tipo
<p>Perfil 7: Lamas</p>  <p>Todas las superficies absorbentes Peso: 4,24 kg/m²</p>	<p>Instalar sobre perfilera vista</p>
<p>Perfil 5: Lamas</p>  <p>Todas las superficies absorbentes Peso: 4,97 kg/m²</p>	<p>Instalar sobre perfilera vista</p>
<p>Perfil 6: Lamas</p>  <p>Todas las superficies absorbentes Peso: 5,80 kg/m²</p>	<p>Instalar sobre perfilera vista</p>



El aspecto y la sensación

Los paneles acústicos **Croxon Marto**, tanto de lamas horizontales como verticales, revestidas por sus caras con un tejido de pura lana virgen, ofrecen un estilo grandioso y simple, así como una funcionalidad extraordinaria a cualquier proyecto.

Propiedades


El sistema de techos modulares **Croxon Marto** ha sido especialmente diseñado para facilitar las siguientes ventajas:

- Fácil acceso a la cavidad del techo.
- Rápido de instalar.
- Peso muy liviano con respecto a los techos de madera o metálicos.
- Puede ser instalado en perfilería vista ya existentes.
- Las placas son fáciles y rápidas de ajustar.
- Una amplia gama de acabados.
- Una gama completa de configuraciones.
- Posibles efectos multidireccionales.
- 100 % reciclable.

Durabilidad

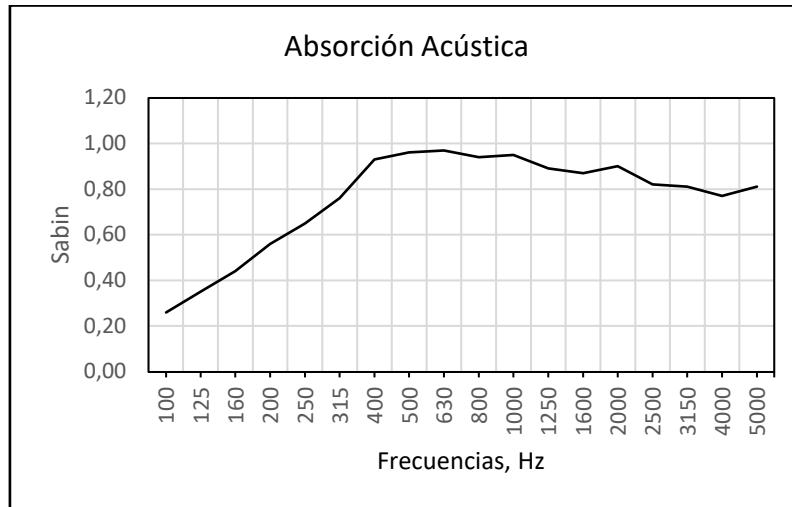
Las placas de fibra de poliéster **Croxon Marto** son increíblemente duraderas, porque son fibras inorgánicas, lo cual le otorgan una resistencia inherente a la descomposición, a la humedad, las termitas y los hongos, eliminando la necesidad de ser tratadas con elementos químicos volátiles, como el formaldehído.

Instalación

Dimensiones	Sistemas de instalación	Canto
600 x 600 mm 600 x 1200 mm	T24 T24	



Absorción acústica:



Absorción acústica de Perfil 5 lamas de acuerdo con la Norma AS/ISO 354 - 2006: NRC = 0,85.

Absorción de humedad

Expuesto a una atmósfera entre el 50 % y el 95 % de humedad relativa durante cuatro días, la humedad absorbida es menos del 0,2 % por volumen. Croxon Marto es 100 % PET y no se degrada con el tiempo debido a la humedad, hongos o podredumbre en los entornos de las oficinas.

Colores PET



CROXON

Sevilla - España

info@croxon.es - www.croxon.es