


CROXON PANEL

Paneles con formas para paredes

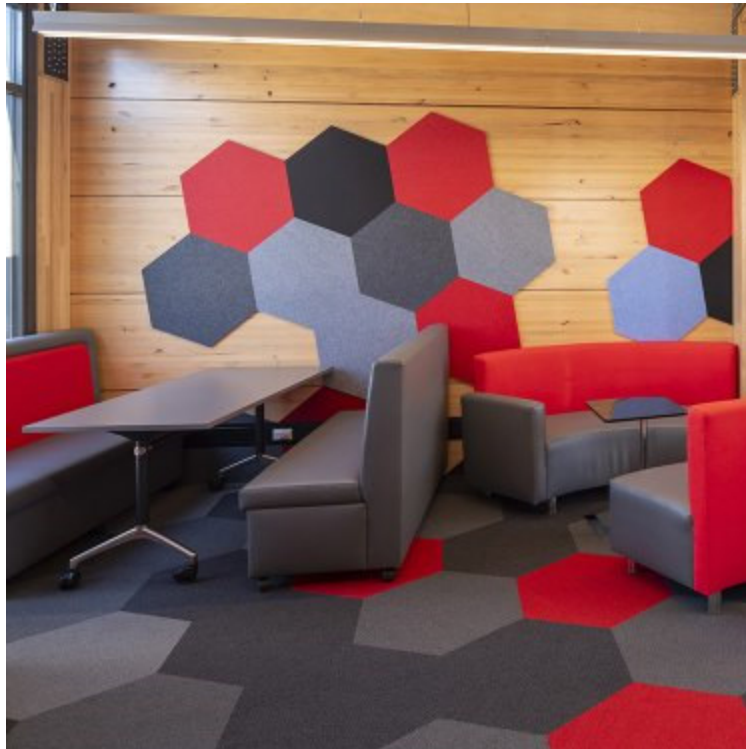

Definición


Los paneles CROXON PANEL han sido desarrollados a partir de los nuevos productos a base de PET reciclado, procedente de las botellas de plástico post consumo y proporcionan una alternativa eficaz y competitiva para reducir la contaminación acústica y respetuosa con el medioambiente.

Los paneles acústicos CROXON PANEL absorben el ruido, reducen la reverberación y crean entornos confortables sin ruido y decorativos. Se suministran tapizados o sin revestir.

Presentación

Formato	Dimensiones (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg)
Circular medio	900 diámetro	12 - 25	1,20 – 1,80
Rectangular mediano	550 x 1.100	12 - 25	1,60 – 2,38
Hexagonal	738 x 892	12 - 25	1,78 – 2,70
Cuadrado grande	900 x 900	12 - 25	2,20 – 3,25
Triángular	756 x 870	12 - 25	1,35 – 1,90

Los paneles CROXON PANEL se suministran listos para ser fijados a la pared con sus kits de fijación. Otras medidas a considerar.

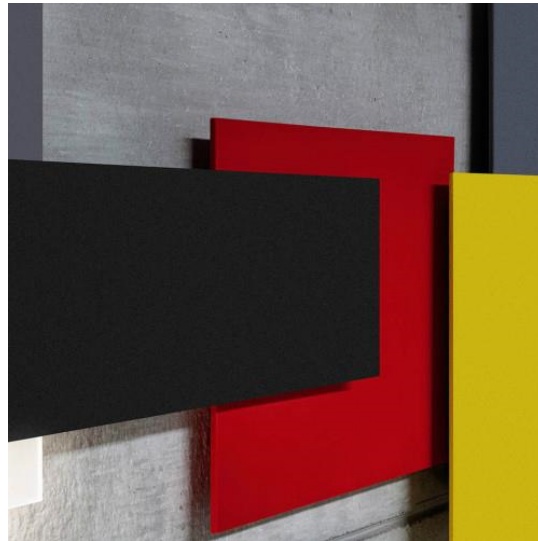

Especificaciones

Composición	100 % PET reciclado.
Revestimiento	Tejido de poliéster (sólo cara vista).
Reacción al fuego	Bs1 d0.
Medioambiente	Reciclable.
Formaldehido	Exento.

Absorción acústica:

Frecuencias (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_w
12 mm espesor	0,10	0,30	0,60	0,85	0,90	0,95	0,65
25 mm espesor	0,20	0,40	0,70	0,95	0,95	1,00	0,75

Ensayo según EN ISO 11654 (Paneles separados a 50 mm de la pared)

Mantenimiento

Los paneles CROXON PANEL apenas es dúctil y, por lo tanto, muy resistente a la deformación y al desgarro. La limpieza se efectúa por medio de una aspiradora. Las manchas consistentes pueden eliminarse con cualquier limpiamoquetas existente en el mercado sin dejar residuos.






Colores



Interiors

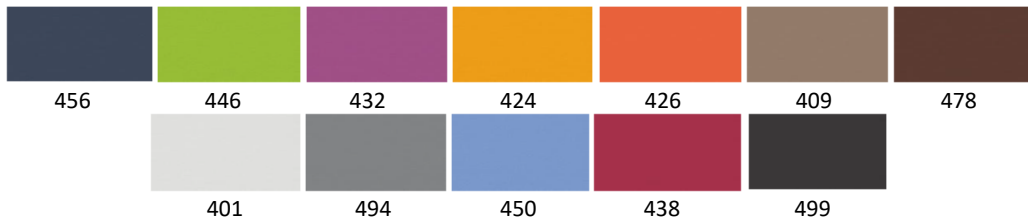

CROXON, S. L.

Sevilla – España

www.croxon.es – info@croxon.es