

MURALO



Separadores murales



¿Qué son los Muralo acústicos de Croxon? Experimente nuestra amplia gama de diseños perforados de Croxon. Tanto si se trata del diseño de un mural de una sola capa o contrastando con un panel sólido de Croxon como fondo, creará una apariencia única en paredes, separadores o techos. Sólo en un producto encontrará estilo, textura, contraste y profundidad con el beneficio añadido de absorción acústica y la reflexión sonora para crear un entorno armonioso. Las dos capas de Muralo también aumentan el valor de la mejora acústica.




Especificaciones

Naturaleza	PET 100 % reciclado de botellas de plástico post consumo.
Absorción acústica	0,45 – 0,90 Sabin.
Formatos	24 x 600 x 600 mm. 24 x 600 x 1200 mm. 24 x 1200 x 2400 mm. 1 capa: 12 mm espesor.
Acabado superficial	Mate.
Peso	2,40 kg/m ² (1 capa 12 mm). 4,80 kg/m ² (2 capas 24 mm).
Colores	Ver más abajo.
Aplicación	Interior.
Manipulación	Cortar con cúter, CNC con cuchillo, caladora o sierra de mesa. Para ser usado únicamente para cortar sólo por los obstáculos de alrededor. Los paneles deberán ser manejados para facilitar la producción.
Instalación	Adherir al sustrato con silicona o masilla acrílica de construcción. Fijar mediante tornillos, puntas, perfilera de aluminio o marquetería.
Reacción al fuego	De acuerdo con las Normas Euroclases, tienen una clasificación Sb2 d0.
Mantenimiento	Eliminar el polvo mediante una aspiradora. Los limpiadores de alfombra y textiles pueden usarse. Probarlos previamente en una zona discreta.

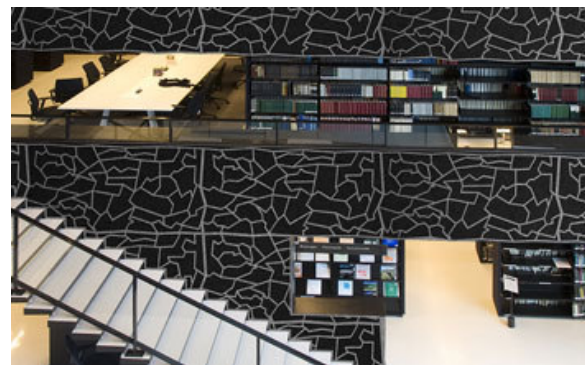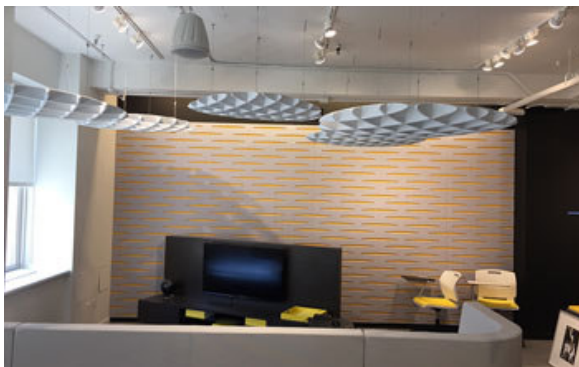

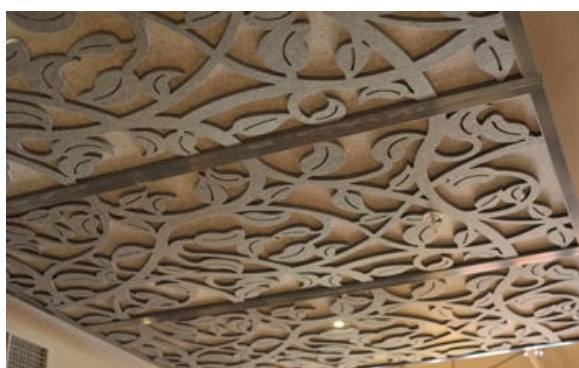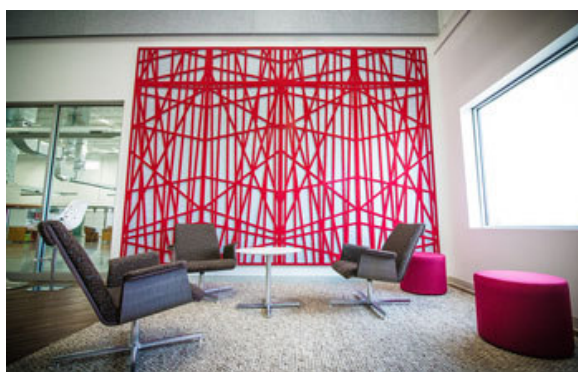

Colores PET



Gris

Mármol

Beige 01


Beige 02

Antracita

Azul 04

Verde 02

Melange

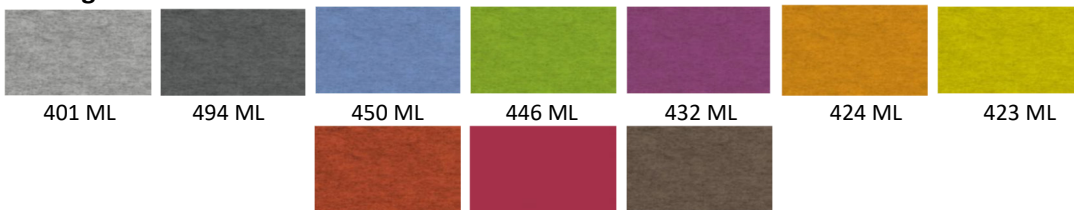

401 ML

494 ML

450 ML

446 ML

432 ML

424 ML

423 ML

426 ML

438 ML

409 ML

CROXON, S. L.

Sevilla (España)

www.croxon.es – info@croxon.es