

CROXON TEMPO

Techos acústicos perforados



Descripción

El sistema **Croxon Tempo** es una combinación de placas acústicas perforadas y componentes de la perfilaría, terminando en un acabado de calidad y ecológico, un aspecto del techo que ofrece accesos ilimitados. Cada elemento de **Croxon Tempo** es un composite de PET con una superficie acabada formando un conjunto acústico con la parte posterior. Estos paneles se instalan sobre la perfilaría metálica nueva o sobre la ya existente.

Croxon Tempo se puede fabricar para ser instalado para ocultar la perfilaría vista, manteniendo todas las ventajas de dicha estructura.

Los paneles **Croxon Tempo**, fabricados a base de PET reciclado de las botellas de plástico post consumo, son una opción de techo contemporáneo para mejorar su proyecto. Cada panel **Croxon Tempo** es íntegramente absorbente. La superficie vista absorbe las medias frecuencias y el tratamiento posterior las altas frecuencias.

Características

- Amplia gama placa estándar acabadas y listas para ser instaladas.
- Acceso ilimitado al plenum.
- Este sistema de placas permite la incorporación de accesorios de iluminación y ventilación.
- Selección de zonas abiertas para un control acústico específico.
- Placas acabadas para ocultar la perfilaría.



Variantes

- Acabados textiles opcionales de acuerdo con sus especificaciones.
- Los taladros o ranuras pueden ser personalizados para adaptarlos a los requisitos del diseño o exigencias acústicas.
- Dos opciones estándar de perforaciones: taladros o ranuras.

Dimensiones de las placas


El espesor de los paneles es de 12 ó 16 mm. Disponible para adaptarse a los módulos de 600 x 600 ó 600 x 1200 mm de las perfiliería. Módulos especiales bajo demanda.

Bordes estándar opcionales

- Cuadrados para adaptarse a las perfilierías de 24 mm.
- Reducidos para adaptarse a las perfilierías de 15 mm.
- Especiales para perfiliería oculta.
- Tamaño máximo de placa: 15 x 600 x 600 mm.

Nota: Nuestro sistema de fabricación permite fabricar Croxon Placa con una variedad de superficie abierta y márgenes opcionales. Para conseguir una mayor eficacia acústica, los paneles con taladros, ranuras y micro perforaciones pueden ser personalizados.



Detalles de los bordes

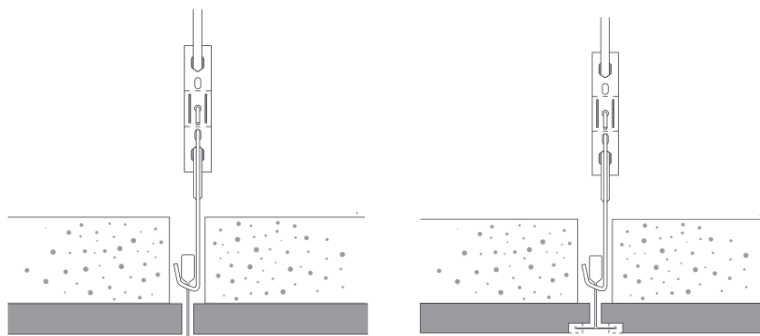

Especificaciones

Sustrato	PET reciclado.
Dimensiones	Cualquier medida.
Aplicaciones	Techos interiores.
Acabados	PET, textil o laminado.
Resistente	Humedad, hongos, moho y bacterias. Imputrescible.
Reacción al fuego	Bs1 d0.
Garantía	25 años.

Perforaciones

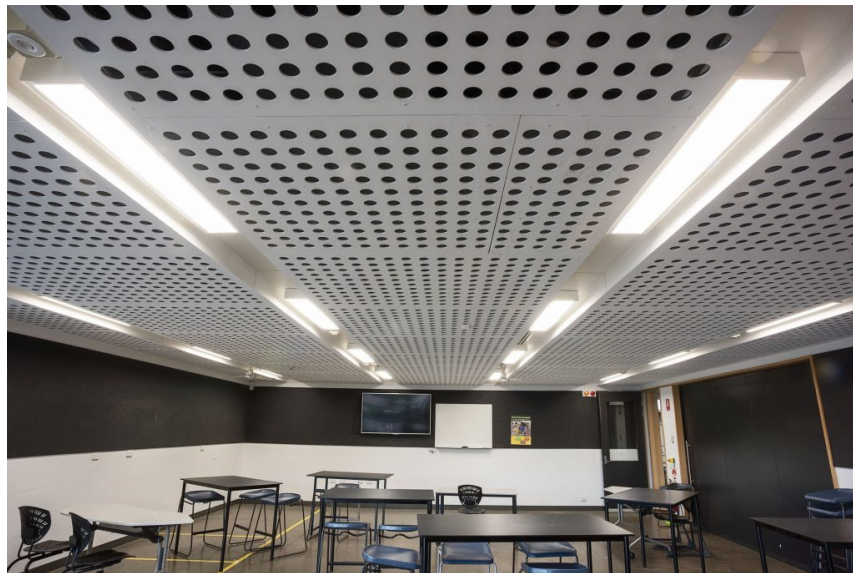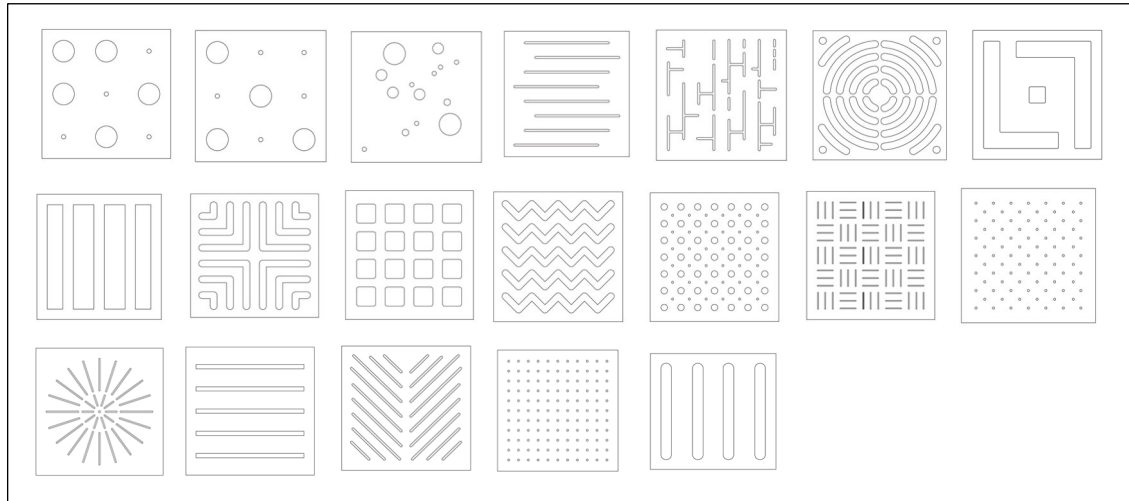

Colores de PET



CROXON

Sevilla (Espaa)

www.croxon.es – info@croxon.es