

DIAMANTE

Revestimientos murales de Pet




Descripción

Los paneles **Diamante**, fabricados a base de Pet, con su diseño único e innovador en forma de punta de diamante, son una alternativa interesante para la realización de revestimientos acústicos y decorativos paredes y murales, de fuerte impacto visual y ambiental. Su facilidad de aplicación y la calidad de su material les permiten ser coherentes en contextos de interiorismo de prestigio y respetuoso con el Medioambiente.

El bello patrón geométrico de **Diamante**, pero simple, agrega dimensión y profundidad a cualquier entorno. Cada panel en forma de diamante se alinea firmemente con el siguiente para formar el diseño proyectado. Los paneles acústicos Diamante se pueden personalizar con diferentes colores.

Cuando se instalan juntos, los patrones **Diamante** crean una serie de diseños espectaculares a gran escala, agregando elementos de textura y movimiento en cualquier espacio. Los paneles **Diamante** se pueden instalar como elementos característicos independientes, o uno junto al otro, para conseguir diseños repedos y sofisticados. Estos paneles acústicos están disponibles en nuestra gama completa de colores y también se pueden fabricar con tamaños personalizados disponibles bajo pedido.

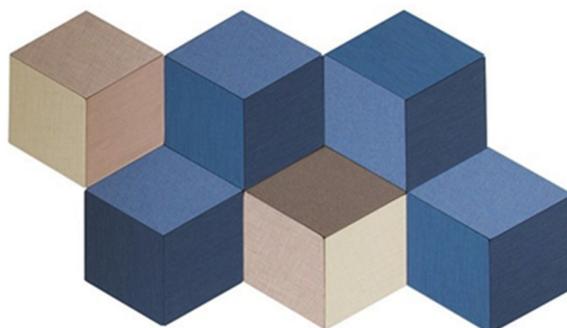

Especificaciones

| | |
|-------------------------------|---|
| Composición | 60 % PET reciclado. 40 % no reciclado. |
| Reacción al fuego | B-s2 d0, según Norma EN 13504-1:2018. Tecnalia. |
| Dimensiones | 12 x 290 x 500 mm. |
| Otros espesores | Bajo demanda. |
| Formaldehído y VOC | Exento. |
| Reciclabilidad | 100 % reciclable. |
| Colores de Pet | 7. Otros colores bajo demanda. |
| Resistencia a la luz | >7 (ISO 105-B02). |
| Resistencia del color al roce | Húmedo: 4 – 5. Seco: 5. |

Absorción acústica:

| Frecuencias, Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | NRC |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| NRC | 0,30 | 0,86 | 1,09 | 1,04 | 0,90 | 0,97 | 0,95 |

Según Normas ASTM C423 – 90 A.



Aplicaciones

Los paneles de pared **Diamante** están diseñados para absorber el sonido en una amplia gama de bajas y medias frecuencias. Montados verticalmente los paneles **Diamante** reducen la reverberación y el eco causados por la reflexión de las ondas sonoras sobre las superficies duras de un espacio, lo que da como resultado un paisaje sonoro más confortable. Esto los hace particularmente apropiados para zonas de espacios abiertos en centros de trabajo, sanitarios, hoteles, salas de reuniones, etc.

Ventajas

Diamante ofrecen una estética impresionante al mismo tiempo que mejora el confort acústico en los espacios comerciales.

Opciones

Los paneles **Diamante** se pueden suministrar cortados bajo pedido.

Mantenimiento

Los paneles se limpian mediante aspirador y en el caso de manchas con un limpia moquetas.

Instalación

Se instalan mediante adhesivos a la pared, fijaciones magnéticas o metálicas.



Gama de colores



Mármol

Gris medio

Antracita



Marrón

Beige

Negro

Azul

CROXON, S. L.

Sevilla – España

www.croxon.es – info@croxon.es