


GOTTA

Techos modulares de Pet

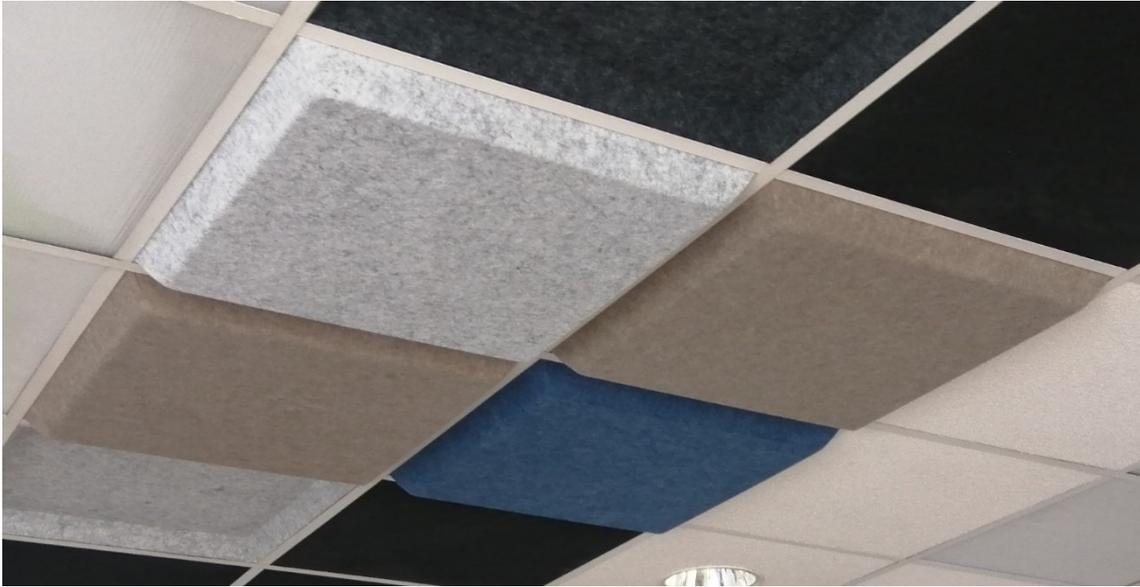

Descripción


Los techos modulares **GOTTA**, termoconformados a base de PET se fabrican en ocho colores, han sido diseñados para ser instalados como un techo artesonado tradicional, o se pueden invertir para ser suspendido debajo de la perfilería y crear elementos visuales espectaculares.

Estos techos pueden ser instalados tanto bajo la forma cóncava como con la convexa para ampliar los efectos decorativos, acústico o lumínicos de cualquier techo de perfilería. Estas placas termoconformadas pueden ser reciclada y no emiten elementos volátiles.


Los paneles **GOTTA** son una colección de paneles extrusionados para techos modulares sobre perfilería. Pueden ser instalados en dos posiciones y disponibles en una variedad de acabados que pueden combinarse con otros elementos de techo modular.

Los paneles **GOTTA** están fabricados a partir de las botellas de plástico recicladas post consumo creando un acabado suave, pero firme. Es un producto duradero y resistente a los rayos UV, fácil de mantener y absorbente del ruido. Los paneles **GOTTA** pueden ser reciclados de nuevo.


Tipos de paneles

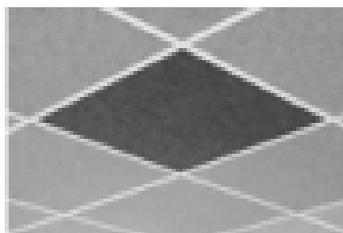

Piona

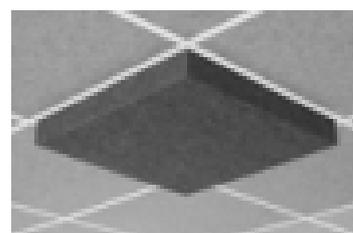


Gotta 50 mm

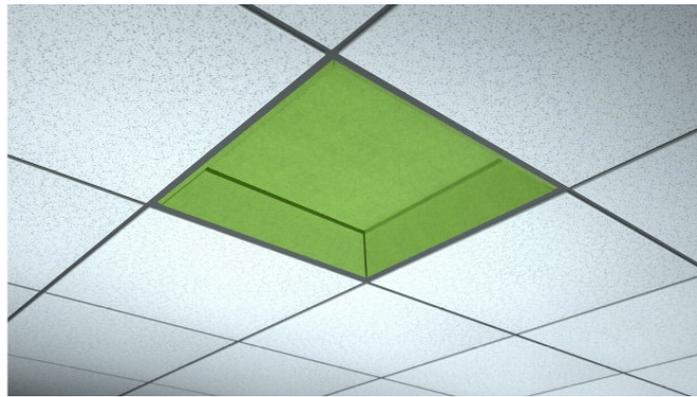

Especificaciones

Material	100 % PET.
Dimensiones	50 x 595 x 595 mm. 50 x 595 x 1195 mm (en breves fechas).
Peso medio	0,90 kg/panel.
Elementos volátiles	Muy bajo (VOC).
Aplicación	Techos y paredes.
Reacción al fuego	B-s2 d0, según Norma EN 13501. Tecnalía.
Reciclabilidad	Reciclado y reciclable.
Presentación	Conjunto de 10 unidades por caja

Absorción acústica

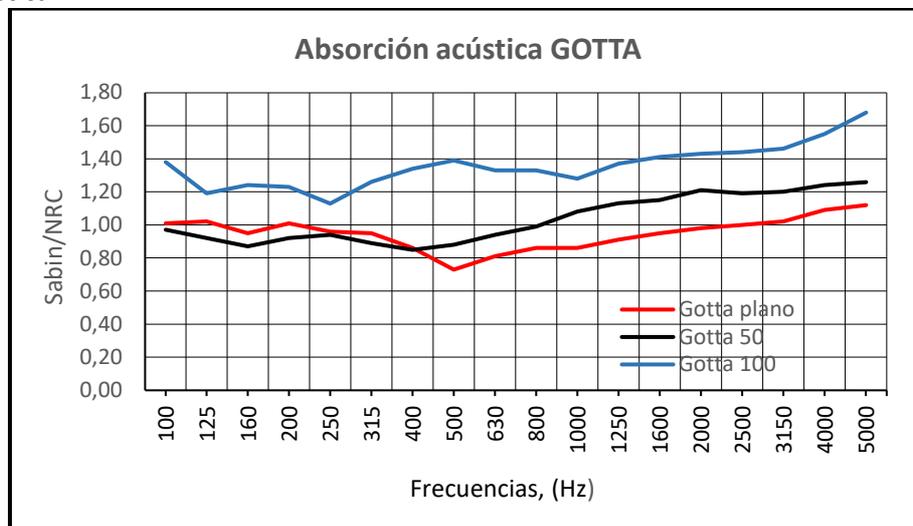

Coeficientes medios absorción acústica			
AS ISO 354 (α_w)	0,91	1,01	1,33
ASTM C423 (NRC)	0,90	1,05	1,30

Instalación

Los techos **GOTTA** se instalan rápidamente y han sido diseñados para ser desmontados e instalados en cualquier otro techo con facilidad. Estos techos son compatibles con las perfilierías estándar de 600 x 600 mm. Estos techos se han diseñados pensando en el Medioambiente.



Absorción de humedad

Después de cuatro días a 122º C y una humedad relativa del 95 %, la absorción de humedad del panel es inferior a un 0,3 % y un 2,9 % en peso respectivamente. Como los paneles **GOTTA** están hechos de PET al 100 %, no se degradarán con el tiempo debido a la humedad, el moho o la pudrición por las bacterias.

Toxicidad

Las fibras de PET no son tóxicas y están clasificadas lo mismo que la madera en el Estado de Nueva York (Artículo 15 Part 1120) **GOTTA** no contiene ningún producto de la Red List Chemicals (USA – EPA).

Cuidado y mantenimiento

La mayoría de las manchas se pueden eliminar con agua abundante. Deje que el agua fluya a través del Pet y elimine los residuos. Nunca frote el Pet húmedo, ya que puede dañar al material. Si es una mancha rebelde, use un producto quitamanchas de marca reconocida del mercado.

Gama de colores



Mármol

Gris medio

Antracita



Marrón

Beige

Negro

Azul

CROXON, S. L.

Sevilla – España

www.croxon.es – info@croxon.es