

KARTON


Mural de Pet.



Descripción

Los paneles **Karton** abren más opciones para rediseñar paredes y mejorar su paisaje sonoro. Estos paneles se presentan en un formato estándar para satisfacer rápidamente las inquietudes acústicas sin importar el tamaño. Los paneles **Karton** están fabricado con uno de nuestros paneles más gruesos y absorbente para conseguir una máxima eficacia.

Al elegir una de nuestras opciones más vanguardistas y cubrir una amplia porción del espacio de la pared, los paneles **Karton** pueden crear un punto focal natural que atraiga la atención del público y el tráfico peatonal, mejorando el flujo de su espacio y contribuyendo a un poderoso control del ruido sin comprometer los colores o la calidad. Petcom está especializado en la personalización de superficies y paneles de pared, lo que significa que **Karton** tiene una flexibilidad de diseño para combinar con el aspecto, el tono, la sensación de su empresa sin comprometer los colores o la calidad de la construcción.

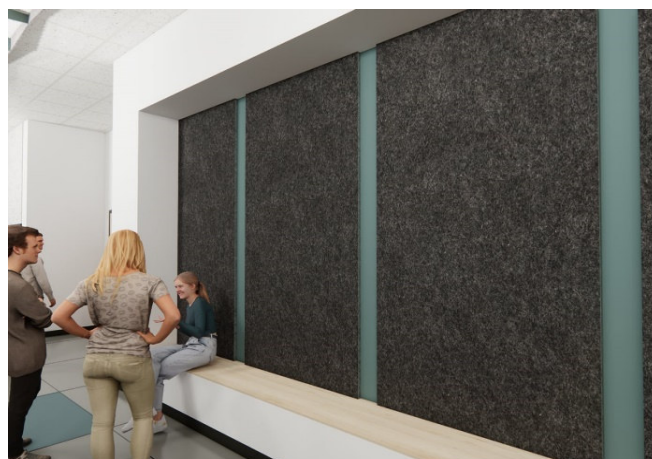

Especificaciones

Naturaleza	Pet (60 % reciclado, resto sin reciclar).
Dimensiones	12 x 1200 x 2440 mm.
Reacción al fuego	Bs2 d0.
Formaldehido	Exento.
VOC	No contiene.
Otras medidas	Bajo demanda.
Medioambiente	100 % reciclable.
Absorción acústica:	ASTM C 423 - 17.

Frecuencias, Hz	125	250	500	1000	2000	4000	NRC
NRC	0,74	1,02	1,38	1,87	1,61	2,18	1,25
Sabin por m²	6,57	11,31	15,60	21,20	28,71	13,64	1,26

Ventajas


- Sistema de revestimiento acústico todo en uno.
- Valores absorbentes excepcionales.
- Durabilidad indefinida.
- Resistente a los impactos y golpes.
- No se deteriora, es higroscópico. No putrefactible.
- Ideal para todos los espacios de interiores.
- Sistema de instalación muy sencillo.
- Todos los componentes son de Pet.
- Producto reciclable.



Los colores

Pueden ocurrir ligeras variaciones de color ya que los paneles de fieltro de Pet están hechos de fibras recicladas. Los paneles tienen un anverso y un reverso porque las fibras están orientadas de manera diferente en ambos lados. Tenga en cuenta de instalar los paneles en la misma dirección y utilizar el mismo lado durante la instalación para evitar alteraciones en la apariencia.

Detalles técnicos

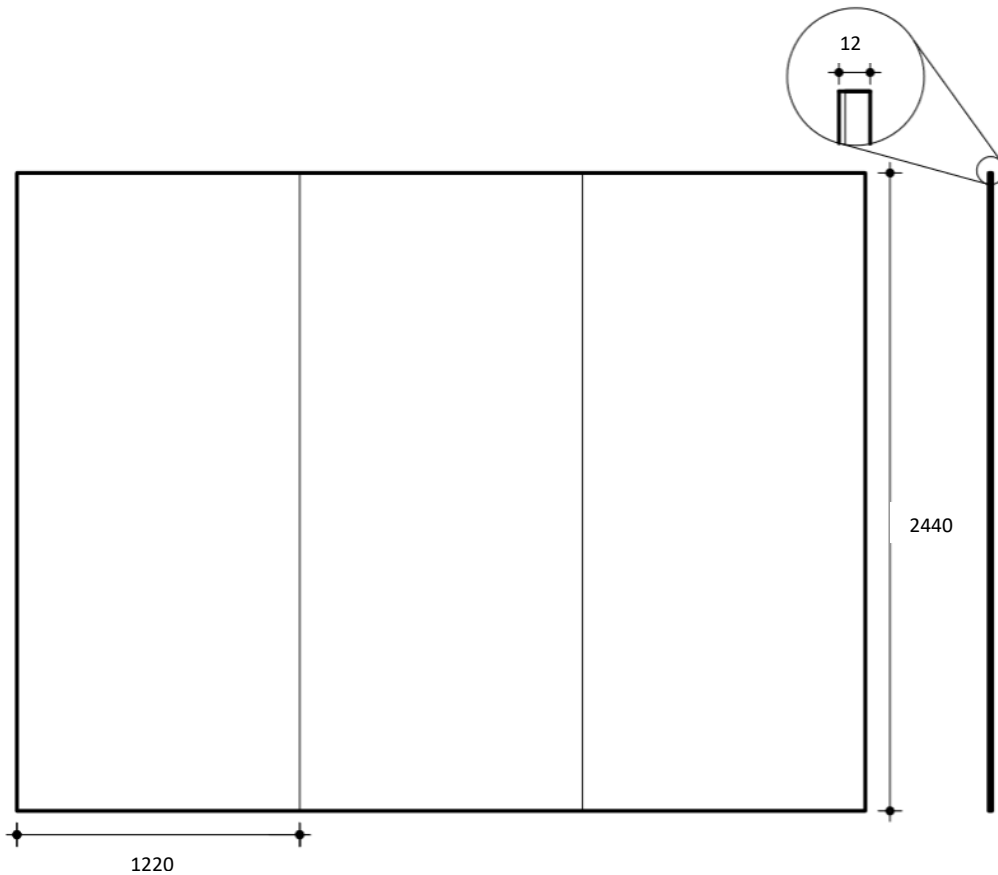


Instalación

La instalación de los sistemas **Karton** está diseñada de acuerdo con las condiciones del emplazamiento y la máxima eficiencia del sistema. Cada solución respeta la integridad del diseño del proyecto, presupuesto, y se instala con facilidad con herramientas normales.


Sistema de fijación directa

Solución de fijación en sustratos de pared usando adhesivos de construcción. Se requiere una mínima experiencia en trabajos de instalación. Ideal para remodelar espacios.




Sistema de pelar y pegar

Solución de fijación en superficies o sustratos existentes utilizando un soporte autoadhesivado. Se requiere una mano de obra mínimamente cualificada para la instalación: Simplemente, despegue y pegue.



Sistema de Z metálicas

Sistema sencillo para suspender paneles en serie eficientemente. Se requiere mantener la alineación de los paneles para colgarlos y mantener la alineación. Utilizar este proceso en la última fase de la construcción.



Mantenimiento y limpieza

Los revestimientos acústicos y decorativo **Karton** se limpian con un aspirador.


Instalación y configuración

Los revestimientos **Karton** se instalan mediante adhesivos rápidos fijados a la pared.

Se sugiere la configuración que se muestra, pero se puede personalizar para que refleje la intención de su diseño y las necesidades de su espacio.



Gama de colores

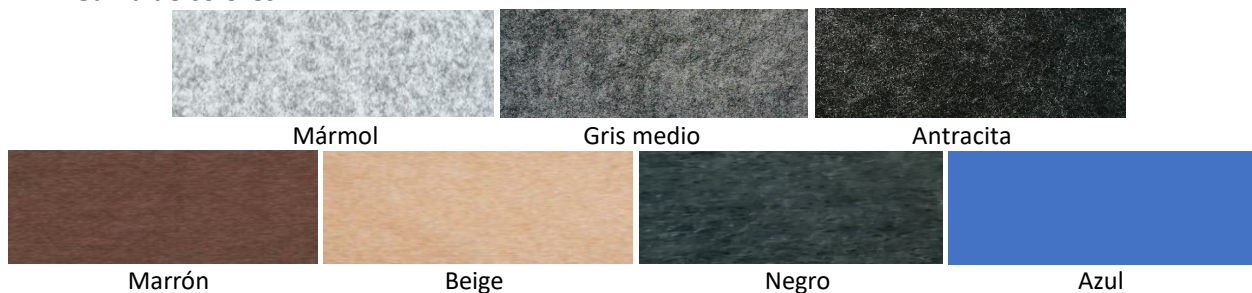

CROXON, S. L.

Sevilla – España

www.croxon.es – info@croxon.es