


# MERTON

Revestimiento mural de Pet

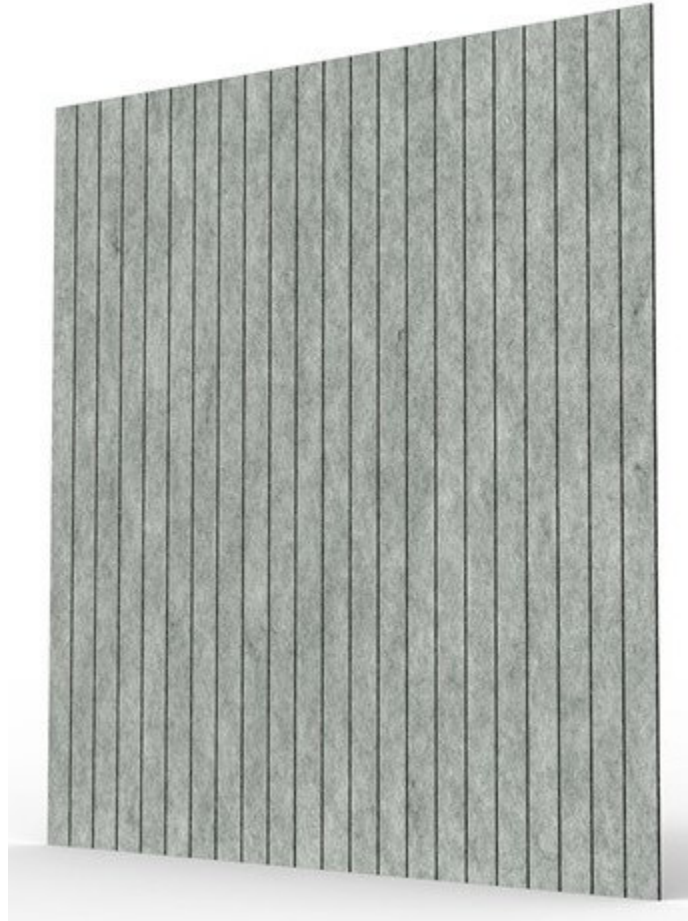

## Descripción

Los revestimientos murales **Merton** han sido diseñados para entornos con necesidades estéticas y acústicas, y ofrecen un amplio potencial de personalización y un control acústico de primer nivel. Los paneles **Merton** son una solución ideal para paredes en salas de conferencias, oficinas corporativas, escuelas y servicios públicos, etc. Los paneles **Merton** ahorran espacio y drásticamente mejoran el paisaje sonoro.

Croxon, como fabricante de placas de Pet, está especializado en la personalización de superficies y paneles de pared, lo que significa que los paneles de revestimiento que fabrica tienen la flexibilidad de diseño para combinar con la apariencia, el tono y la sensación de su marca o logotipo sin comprometer los colores y la calidad de construcción. Construimos con máxima libertad de diseño y conseguir una reducción efectiva del ruido sin sacrificar el espacio.

El bello patrón paralelo de **Merton**, pero simple, agrega dimensión y profundidad a cualquier entorno. Cada panel con trazos paralelos se alinea firmemente con el siguiente para formar el diseño proyectado. Los paneles acústicos **Merton** se pueden personalizar con diferentes dibujos.

Cuando se instalan juntos, los patrones **Merton** crean una serie de diseños espectaculares a gran escala, agregando elementos de textura y quietud en cualquier espacio. Los paneles **Merton** se pueden instalar como elementos característicos independientes, o uno junto al otro, para conseguir diseños repetidos y sofisticados. Estos paneles acústicos están disponibles en nuestra gama completa de colores y también se pueden fabricar con tamaños personalizados disponibles bajo pedido.

### Especificaciones

Naturaleza	Pet 60 % reciclado. Resto sin reciclar
Dimensiones	19 x 1220 x 2440 mm.
Espesores	otros, bajo demanda..
Reacción al fuego	Bs2 d0.
Formaldehido	Exento.
VOC	No contiene.
Otras medidas	Bajo demanda.
Medioambiente	100 % reciclable.
Absorción acústica:	ASTM C 423 - 17.

Frecuencias, Hz	125	250	500	1000	2000	4000	NRC
<b>NRC</b>	0,74	1,02	1,38	1,87	1,61	2,18	<b>1,25</b>
<b>Sabin por m<sup>2</sup></b>	6,57	11,31	15,60	21,20	28,71	13,64	<b>1,26</b>



### Aplicaciones

Los paneles de pared **Merton** están diseñados para absorber el sonido en una amplia gama de bajas y medias frecuencias. Montados verticalmente, los paneles **Merton** reducen la reverberación y el eco causados por la reflexión de las ondas sonoras sobre las superficies duras de un espacio, lo que da como resultado un paisaje sonoro más confortable. Esto los hace particularmente apropiados para zonas de espacios abiertos en centros de trabajo, sanitarios, hoteles, salas de reuniones, etc.

Al margen, los paneles **Merton** se utilizan en tabiques móviles, separadores de espacios, decoración de paredes, etc.

### Ventajas

- Sistema de revestimiento de paredes todo en uno.
- Valores absorbentes excepcionales.
- Durabilidad indefinida.
- Resistente a los impactos y golpes.
- No se deteriora, es higroscópico. No putrefactible.
- Ideal para todos los espacios de interiores.
- Sistema de instalación muy sencillo.
- Todos los componentes son de Pet.
- Producto reciclable.




**Mantenimiento**

Limpiar el polvo con un aspirador.

**Garantía**

Se acompaña con una garantía líder en la industria.


**Gama de colores**

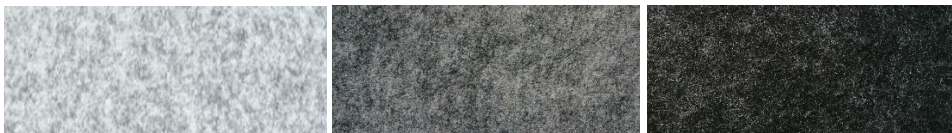

Mármol

Gris medio

Antracita

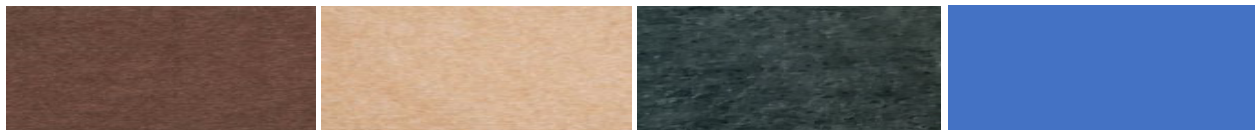

Marrón

Beige

Negro

Azul

**CROXON, S. L.**

Sevilla – España

[www.croxon.es](http://www.croxon.es) – [info@croxon.es](mailto:info@croxon.es)