

# RUMBA

Mural de Pet.



## Descripción

Al redefinir radicalmente las paredes de un espacio con **Rumba**, se transforma la sensación del ambiente, presentando una estética limpia y moderna y una importante absorción del sonido. Al cubrir una amplia zona del espacio de la pared, **Rumba** puede crear un punto focal natural que atraiga la atención y la afluencia de personas, mejorando el flujo de su espacio y contribuyendo a un poderoso control del ruido.

Los paneles de revestimiento mural se pueden fabricar de modo que combinen en su espacio utilizando nuestra amplia biblioteca de configuraciones y colores, creando una fuerte cohesión visual y unidad de diseño o marca. Croxon va más allá de lo que otras empresas ofrecen, facilitando paneles de pared acústicos precortados y hechos a medida para su proyecto.



### Especificaciones

Naturaleza	Pet (60 % reciclado, resto sin reciclar).
Dimensiones	15 x 1200 x 2440 mm.
Reacción al fuego	Bs2 d0.
Formaldehido	Exento.
VOC	No contiene.
Otras medidas	Bajo demanda.
Medioambiente	100 % reciclable.
Absorción acústica:	ASTM C 423 - 17.

Frecuencias, Hz	125	250	500	1000	2000	4000	NRC
NRC	0,74	1,02	1,38	1,87	1,61	2,18	<b>1,25</b>
Sabin por m <sup>2</sup>	6,57	11,31	15,60	21,20	28,71	13,64	<b>1,26</b>

### Ventajas

- Sistema de revestimiento acústico todo en uno.
- Valores absorbentes excepcionales.
- Durabilidad indefinida.
- Resistente a los impactos y golpes.
- No se deteriora, es higroscópico. No putrefactible.
- Ideal para todos los espacios de interiores.
- Sistema de instalación muy sencillo.
- Todos los componentes son de Pet.
- Producto reciclable.




### Los colores


Pueden ocurrir ligeras variaciones de color ya que los paneles de fieltro de Pet están hechos de fibras recicladas. Los paneles tienen un anverso y un reverso porque las fibras están orientadas de manera diferente en ambos lados. Tenga en cuenta de instalar los paneles en la misma dirección y utilizar el mismo lado durante la instalación para evitar alteraciones en la apariencia.

**Detalles técnicos**

Esesor: 15 mm.

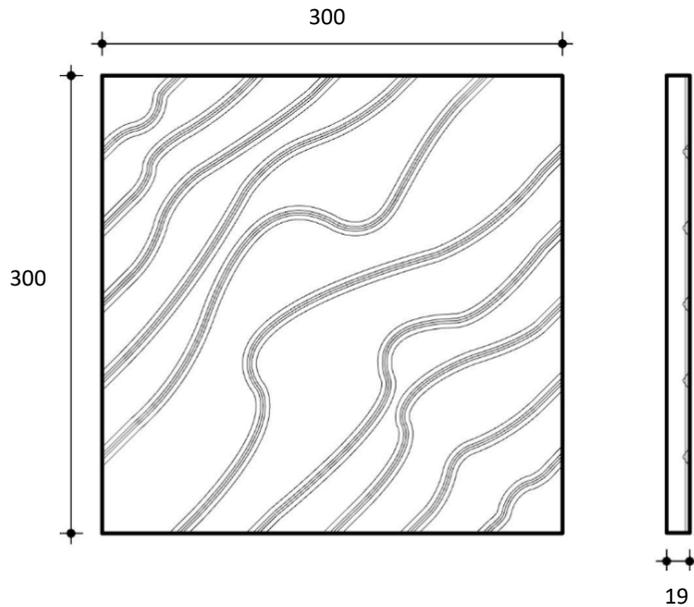

**Perspectiva**

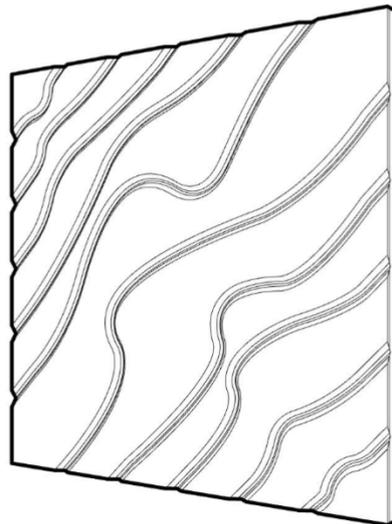


**Instalación**

La instalación de los sistemas **Tosca** está diseñada de acuerdo con las condiciones del emplazamiento y la máxima eficiencia del sistema. Cada solución respeta la integridad del diseño del proyecto, presupuesto, y se instala con facilidad con herramientas normales.


**Sistema de fijación directa**

Solución de fijación en sustratos de pared usando adhesivos de construcción. Se requiere una mínima experiencia en trabajos de instalación. Ideal para remodelar espacios.




**Sistema de pelar y pegar**


Solución de fijación en superficies o sustratos existentes utilizando un soporte autoadhesivado. Se requiere una mano de obra mínimamente cualificada para la instalación: Simplemente, despegue y pegue.




Opciones

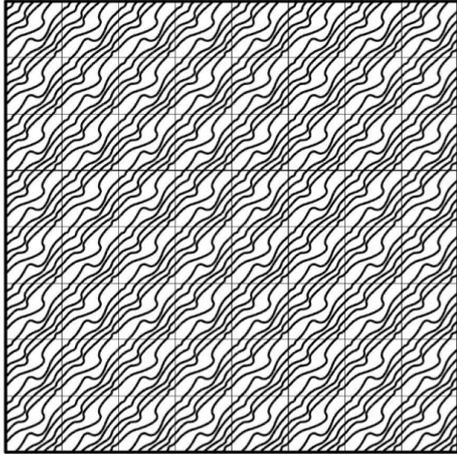


① \_\_\_\_\_

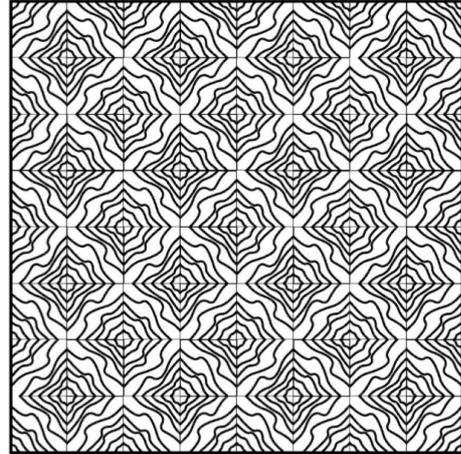

② \_\_\_\_\_

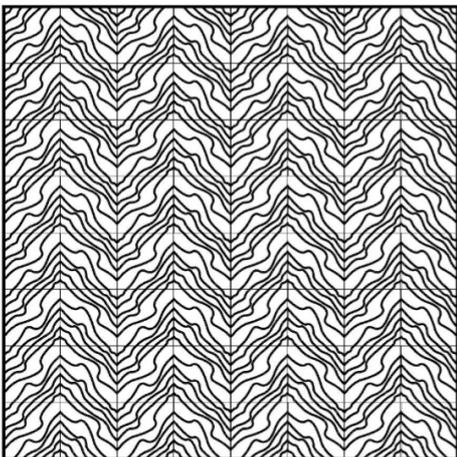

③ \_\_\_\_\_

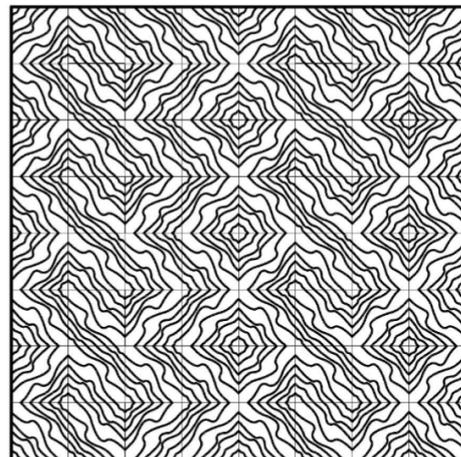

④ \_\_\_\_\_



### Mantenimiento y limpieza

Los revestimientos acústicos y decorativo **Rumba** se limpian con un aspirador.


### Instalación y configuración

Los revestimientos **Rumba** se instalan mediante adhesivos rápidos fijados a la pared.

Se sugiere la configuración que se muestra, pero se puede personalizar para que refleje la intención de su diseño y las necesidades de su espacio.



### Gama de colores

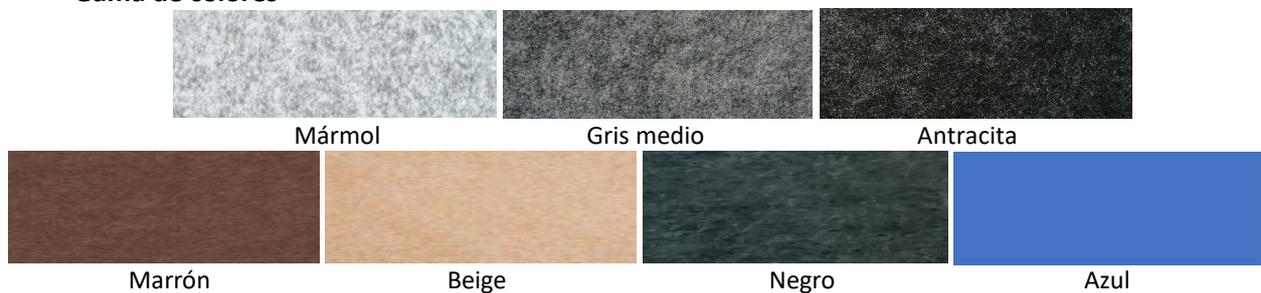

**CROXON, S. L.**

Sevilla – España

[www.croxon.es](http://www.croxon.es) – [info@croxon.es](mailto:info@croxon.es)