

Pantallas separadoras para oficinas



PRESENTACIÓN

ARCOS SCREEN es una pantalla acústica absorbente especialmente desarrollada para el confort acústico y decorativo en los espacios de trabajo mediante la separación de elementos.


CARACTERÍSTICAS

Las pantallas absorbentes **ARCOS SCREEN** están constituidas una estructura metálica y de madera y núcleo absorbente de fibra de poliéster. Este conjunto revestido por un tejido acústicamente transparente y decorativo, descansando sobre dos apoyos metálicos de acero inoxidable.

Formatos		
50 x 800 x 1600 mm	50 x 1000 x 1600 mm	50 x 1200 x 1600 mm
50 x 800 x 1700 mm	50 x 1000 x 1700 mm	50 x 1200 x 1700 mm

Medioambiente: 100 % reciclable.
 Apoyos: Pie metálico de 6 x 60 x 360 mm lacados.

Propiedades acústicas:

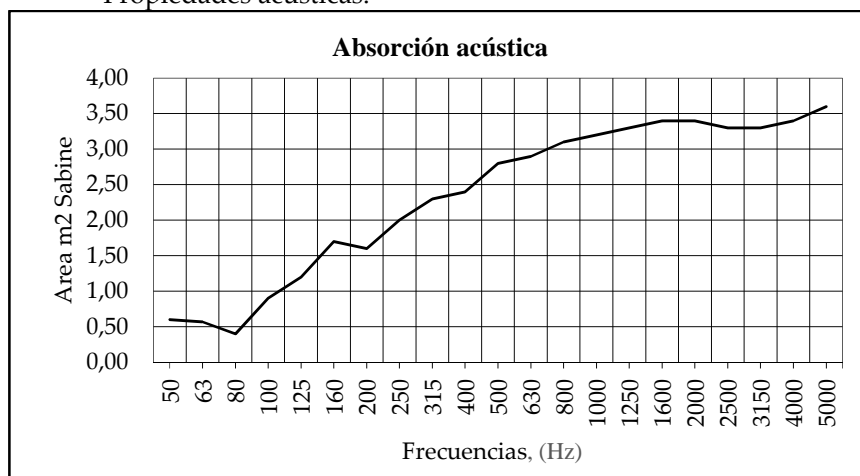

F(Hz)	Sabine	F(Hz)	Sabine
50	0,60	630	2,90
63	0,56	800	3,10
80	0,40	1000	3,20
100	0,90	1250	3,30
125	1,20	1600	3,40
160	1,70	2000	3,40
200	1,60	2500	3,30
250	2,00	3150	3,30
315	2,30	4000	3,40
400	2,40	5000	3,60
500	2,80		

De acuerdo con norma EN – ISO 354 para absorción acústica. Evaluada de acuerdo con la norma EN – ISO 11654. $\alpha_w = 0,78$.- NRC = 0,71.

Ensayo con 1 pantalla de 50 x 1200 x 1800 mm. 2,16 m³. Volumen sala 200 m³.

PROPIEDADES

Las pantallas acústicas ARCOS SCREEN tienen las siguientes ventajas:

- Alta capacidad de absorción acústica especialmente entre 500 – 2000 Hz.
- Debido a la calidad y acabado de sus materiales son altamente decorativas.
- Amplia gama de tejidos y colores.
- Fáciles de limpiar y mantener.



Tejido: Nexus (Camira)



CROXON

Sevilla (España)

www.croxon.es - info@croxon.es