

CROXON 3D. TORRENTE



Descripción

El sistema absorbente y decorativo para paredes y techos Croxon 3D Torrente ha sido creado a base de PET reciclado de las botellas de plástico post consumo que llevamos utilizando en la gama de productos Croxon 3D. El resultado final es un revestimiento vertical que absorbe el ruido eficazmente y se ve espectacular. Se presenta en forma de kit para una fácil instalación modular. Elija sus propias combinaciones de colores emocionales, tanto para las lamas onduladas como para el panel de soporte y así crear su propia obra maestra.


Las lamas alineadas verticalmente intensifican la difusión de las ondas sonoras controladas, logrando un rendimiento acústico elevado en virtud de sus formas y combinación.

Especificaciones

Naturaleza	100 % Pet reciclado.
Dimensiones	10 x 600 x 2700 mm.
Lamas	8 uds/conjunto.
Absorción acústica	0,80 NRC.
Reciclabilidad	100 % reciclable.
Reacción al fuego	B1s d0.
Durabilidad	Convenida.
Aplicación	En interiores.
VOC	Cumple (Cal 01350).



Absorción acústica:

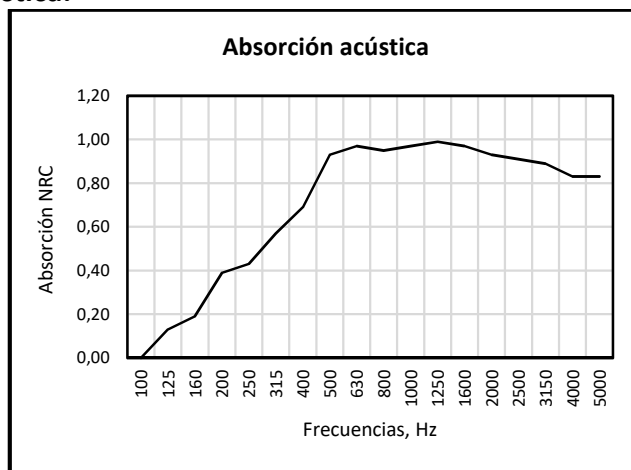

Fr (Hz)	12 mm
125	0,13
250	0,43
500	0,97
1000	0,97
2000	0,93
4000	0,83
NRC	0,80
α_w	0,75

Ensayo según Norma (ASTM C 423).

Toxicidad

El PET no es tóxico ni alergénico y se clasifica de la misma manera que la madera. CROXON 3D TORRENTE no contiene ningún producto químico de la Lista Roja (EPA, USA). Está libre de retardantes del fuego, ftalatos y de urea formaldehído.


Reciclabilidad

Los revestimientos CROXON 3D TORRENTE, diseñados para el medioambiente, su fabricación está basada en un bajo consumo de energía y están hechos de PET totalmente reciclado. Han sido diseñados para el desmontaje, con todos sus componentes para ser fijados sin adhesivos o colas. El conjunto CROXON 3D TORRENTE es a su vez reciclable.

OPCIONES DE MONTAJE

CROXON 3D TORRENTE es muy versátil, ya que las placas se pueden instalar en orientaciones diferentes, como, alineada, reflejada, girada o aleatoria para crear un diseño característico a gran escala.

Además, los conjuntos alternativos de 600 x 2700 se pueden rotar 90 grados para crear un tablero patrón.

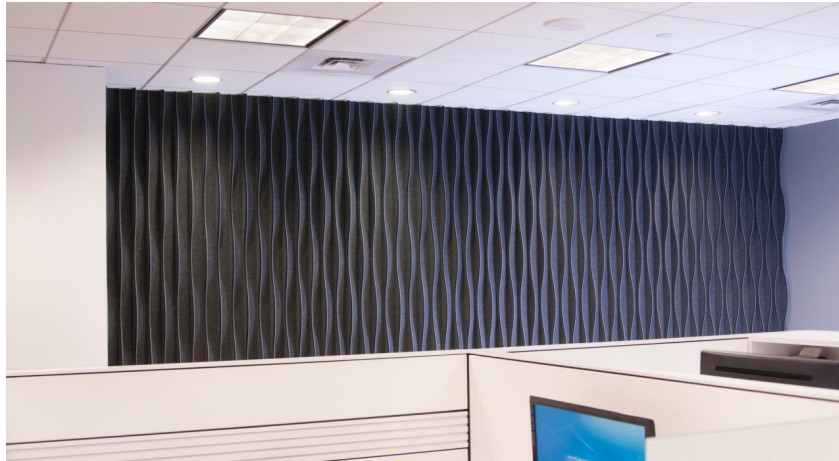

Mantenimiento

Ocasionalmente con un aspirador para eliminar cualquier residuo o partículas de polvo.

Absorción de humedad

Expuesto a una atmósfera entre el 50 % y el 95 % de humedad relativa durante cuatro días, la humedad absorbida es menos del 0,2 % por volumen. CROXON 3D TORRENTE es 100 % poliéster y no se degrada con el tiempo debido a la humedad, hongos o podredumbre en los entornos de las oficinas.

Medioambiente


El 100 % del Pet utilizado en este producto está fabricado a partir de las botellas de plástico reciclado post consumo.




Onda



Cresta




Paralelas




Quebradas


Colores PET




Gris




Mármol



Beige 01




Beige 02



Antracita



Azul 04



Verde 02

CROXON, S. L.

Sevilla – España

www.croxon.es – info@croxon.es