

# KRONE

Panel acústico decorativo de Pet



## Descripción

**Krone** es un revestimiento de paredes inspirado en las líneas y surcos de un jardín andaluz. Este acabado superficial en 3D entrelaza la innovación del diseño con la sostenibilidad y el rendimiento comercial. Estos paneles fonoabsorbentes se fabrican combinando un soporte de Pet reciclado con el acabado superficial. La parte posterior del revestimiento permanece plana para una fácil instalación en paredes y techos.


**Krone** es nuestro diseño de escala más pequeña y abre esta nueva serie de paneles en relieve. Con la misma gama básica de colores y propiedades acústicas de los paneles Singular, los revestimientos **Krone** están en la misma línea de eficacia y estética que los otros productos de esta familia.

## Especificaciones

Composición	60 % PET reciclado. Resto, no reciclado.
Reacción al fuego	B-s2 d0, según Norma EN 13501-1:2018. Tecnalía.
Dimensiones	1220 x 2440 mm.
Espesores	12 – 15 – 20 - 25 mm.
Formaldehído y VOC	Exento.
Reciclabilidad	100 % reciclable.
Colores	7 de Pet.
Resistencia a la luz	>7 (ISO 105-B02).
Resistencia del color al roce	Húmedo: 4 – 5. Seco: 5.
Presentación	En caja.

Absorción acústica								
Frecuencias, (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	NRC	$\alpha_w$
<b>12 mm espesor</b>	0,04	0,08	0,16	0,42	0,72	0,86	<b>0,34</b>	<b>0,28</b>
<b>15 mm espesor</b>	0,05	0,08	0,23	0,57	0,86	0,95	<b>0,44</b>	<b>0,35</b>
<b>19 mm espesor</b>	0,13	0,27	0,67	1,04	0,99	0,91	<b>0,74</b>	<b>0,77</b>
<b>25 mm espesor</b>	0,11	0,23	0,61	0,96	1,02	0,98	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>

Según normas AS ISO 354 y ASTM C453. Adheridos a la pared.

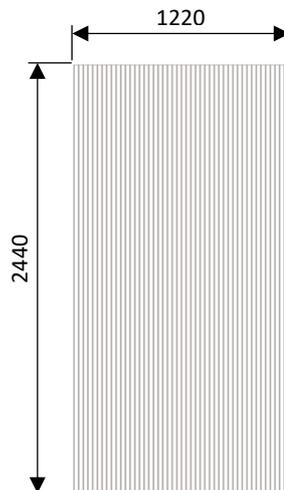


### Opciones de instalación

Todos los productos y métodos de instalación pueden personalizarse para cumplir con los requisitos únicos de su espacio.

### Ventajas de la adhesión directa

Solución de fijación utilizando un adhesivo para aplicar directamente sobre una superficie existente.

- + Tiempo de instalación más rápido.
- + Sin espacios entre la superficie objetivo y el producto.
- + Opción de instalación de perfil bajo.
- + Más fácil de instalar.
- + Opción de instalación más versátil.

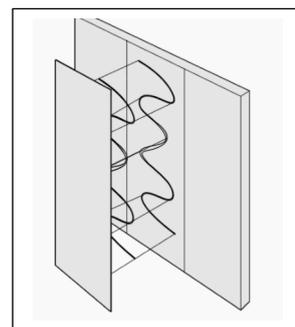



**Gama de colores**



Mármol

Gris medio

Antracita



Marrón

Beige

Negro

Azul

**CROXON, S. L.**

Sevilla – España

[www.croxon.es](http://www.croxon.es) – [info@croxon.es](mailto:info@croxon.es)